


## Накладка для панели StudioHub+

### 1. Комплект поставки

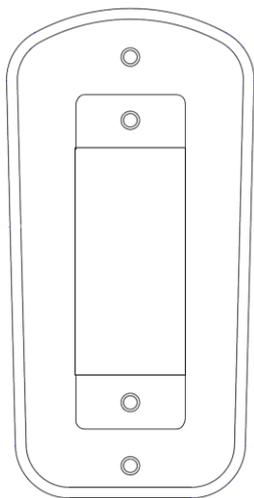

Накладка для панели  
StudioHub+

x 1



винт M4x16

x 4




гайка M4

x 2



втулка нейлоновая

x 2



резьбовая втулка M4

x 2

### 2. Необходимые инструменты



Шуруповёрт



Свёрла  
5.3мм и 7мм



Отвёртки или биты:

 HEX 2.5

 SL5.5



Лобзик



Карандаш и  
линейка

## 3. Монтаж

1. Используя шаблон, разметьте на столешнице места под крепление накладки (отверстия (а)) и отверстие под панель StudioHub+ (пунктирная линия).

2. Просверлите отверстия (а) сверлом 5.3 мм на глубину 15 мм. Сделайте фаску на глубину 2-4мм сверлом 7мм. (см. рисунок 1).




Рисунок 1

3. Вкрутите резьбовую втулку плоской отвёрткой (см. рисунок 2).

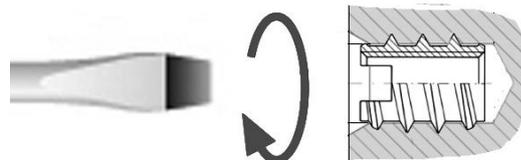


Рисунок 2

4. Просверлите в столешнице сквозные отверстия по углам пунктирного прямоугольника. Вырежьте лобзиком отверстие под панель StudioHub+.

5. Соедините накладку и панель StudioHub+ винтами через отверстия (б) (см. рисунок 3).

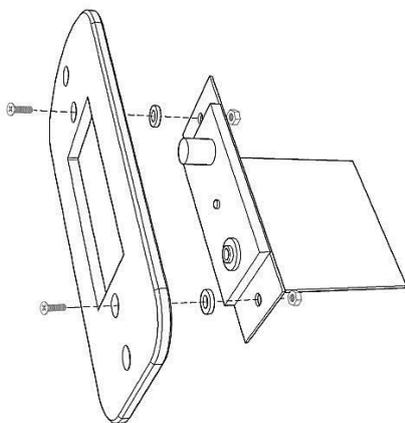


Рисунок 3

6. Установите накладку на столешницу, прикрепите её винтами через отверстия (а) (см. рисунок 4).



Рисунок 4

## 4. Шаблон для монтажа

