

Содержание

Файлы ресурсов	1
Разрешение дисплеев TFT	2

Файлы ресурсов

Имеется возможность импорта картинок для использования в качестве фоновых или графических элементов экранов TFT. Формат картинок - .png. Поддерживается альфа канал (прозрачность).

Для добавления файла ресурса сделайте следующее:


- Кликните Add, откроется Windows Explorer. Выберите нужный файл и откройте его.
- Картинка добавится в ваш файл конфигурации.
- В поле Label введите название картинки.
- Теперь картинку можно использовать в ветке <Device>/TFT Views. Её можно использовать как элемент Picture или как фоновый рисунок Background Image на закладке view options tab. См. [TFT View Creation and Design](#).

Если, например, логотип вашего радио изменился, и он используется на нескольких экранах, используйте функцию Replace - замена. Можно заменить имеющийся файл без дальнейшего редактирования его свойств.



Примечание

Можно загрузить до 50 файлов ресурсов общим объёмом до 50 МБ. То есть, можно добавить 50 файлов по 1 МБ каждый или 1 файл объёмом 50 МБ.

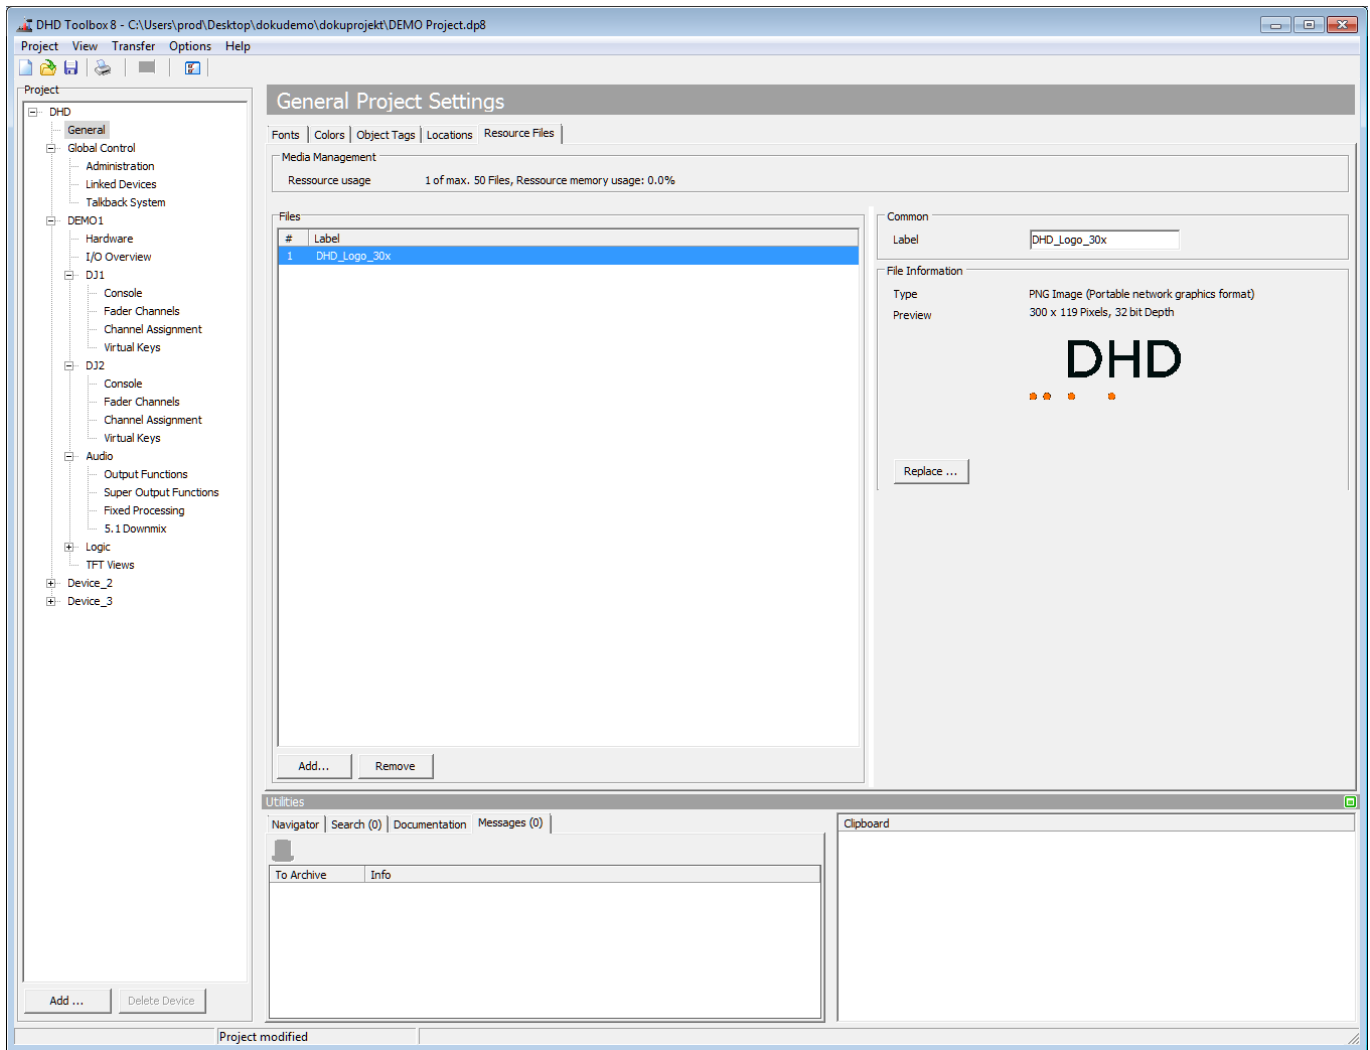

Добавление файлов ресурсов

Разрешение дисплеев TFT

При использовании фоновых рисунков учитывайте разрешение вашего TFT экрана..

Тип	Модуль	Разрешение	Формат
52-4018A	TFT/Touch Display, 7" IPS	800×480	5:3
52-4010A	10.1" Multitouch IPS TFT Display	1280×800	16:10
52-4510A	10.1" TFT Display for housing	1280×800	16:10
52-1156A/B	TX 10.1" Multitouch Mixer	1280×800	16:10

Примечание



Индивидуальные рисунки можно использовать в процессорах с картой микро-SD (52-744xA с 52-7450A Controller, 52-744xA с 52-7456A Controller, 52-7403C, 52-7402C, 52-7400C, 52-7420A, 52-7410A, 52-7423A, 52-1804C, 52-1801C, 52-1810A, 52-1830A или на более поздних моделях).

Индивидуальные рисунки поддерживаются на дисплеях TFT 52-4010A, 52-4018A, 52-1156A/B и 52-4510A.

Page Title: Resource Files

Permanent link:

https://support.dhd.audio/doku.php?id=tb8:resource_files

PDF Generated: 20.07.2020 | Last update: 2020/06/04 10:41